

Technische Änderung am Abgaskrümmmer, neues AGR-Rohr und Hitzeschutzblech ?

Einleitung:

Der Fahrzeughersteller hat am Abgaskrümmmer des Turboladers an der Anflanschung des AGR-Rohres eine umfangreiche Änderung durchgeführt. Es wird ausschließlich die neue Variante des Turboladers produziert.

Hinweis:


Bis 12.08.2018 wurde in den Fahrzeugen die alte Variante des Turbolader 04L 253 020 G / 830324-xxxx verbaut. Die Produktion dieser Ausführung wurde eingestellt.

Ist hier der Turbolader zu ersetzen, steht nur mehr die neue Variante 04L 253 014 H / 873732-5001S zur Verfügung. Hier sind nachstehende Anweisungen zu beachten.

Anweisungen:

Muss die rot gekennzeichnete Ausführung ersetzt werden, so werden nachstehende Bauteile vom Fahrzeughersteller benötigt:

2x	106 884 02	Schraube M6x8
1x	03N 145 811 B	Hitzeschutzschild
2x	03L 131 547 P	Abgasdichtung
2x	N 910 461 01	Schraube M8x22
2x	N 910 268 02	Schraube M8x20

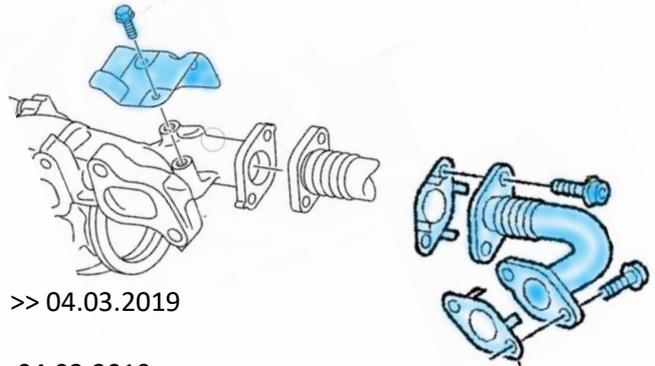


Achtung:

1x	04L 131 521 AK	AGR-Verbindungsrohr >> 04.03.2019
oder		
1x	04L 131 521 BF	AGR-Verbindungsrohr 04.03.2019 >>



alte Ausführung
04L 253 016 S
04L 253 020 G
830324-xxxx

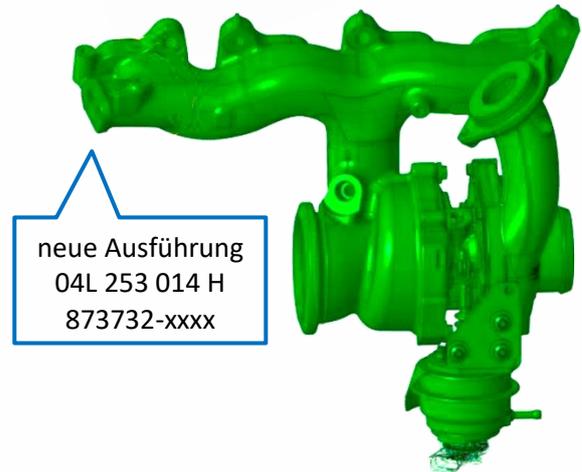

neue Ausführung
04L 253 014 H
873732-xxxx

Fahrzeughersteller: VW

Fahrzeuge: T6 2.0 tdi

Motorcode: CXGA, CXGB

Gültigkeit: Diese Service Information ist gültig bei Erneuerung des Turboladers mit der

BTS-Nr.: T916991

BTS-Service-Set-Nr.:

OE-Nr.: 04L 253 016 S, 04L253020G, 04L253014H

Hersteller Ausf.-Nr.: 830324-5004S, 873732-5001S

Bestellhinweis: OE-Nummern dienen nur zu Vergleichszwecken.

Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Vorgaben der Hersteller sind einzuhalten.