



# Ölfiltermodul PTA421-0001


## MONTAGEHINWEIS

### ACHTUNG!

Beim Einbau des neuen Ölfiltermoduls wie folgt vorgehen:

1. Dichtungen, Dichtringe und O-Ringe ersetzen.  
Luftführungsrohre und Schlauchstutzen müssen vor Montage fett- und ölfrei sein.
2. Befestigungsschrauben nach Demontage ersetzen.
3. Zuerst die Befestigungsschrauben oben links und unten rechts ansetzen.
4. Anzugsreihenfolge zwingend einhalten (siehe Abbildung unten).

Anzugsmoment Befestigungsschrauben 14 Nm + 180 °

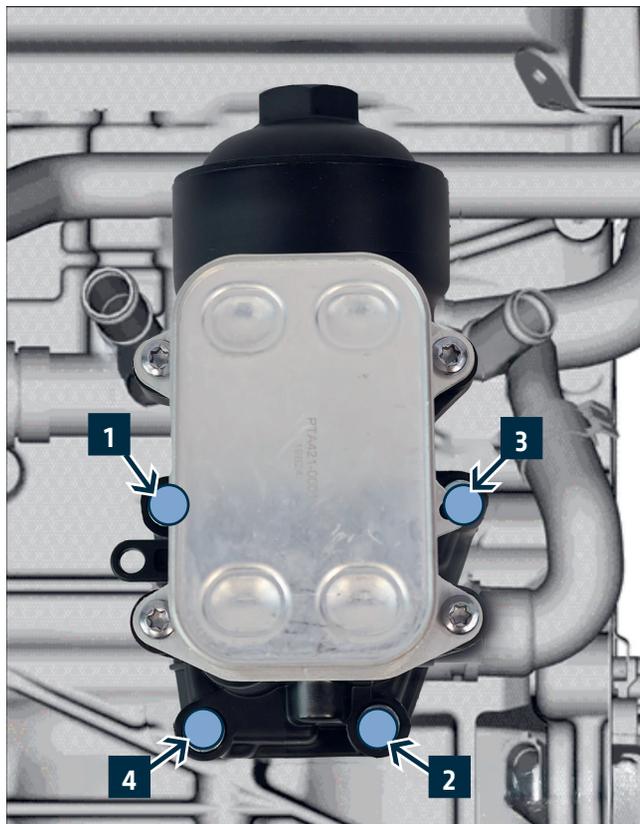

Kühlmittel auffüllen bzw. wechseln, wenn der Motorkühler ersetzt wird.

Bei allen Arbeiten sind die herstellerspezifischen Reparaturanweisungen zwingend einzuhalten.