





Montage sur:
OPEL MERIVA B
Ap. N° Chassis D4000001
07/12>



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Il est nécessaire de sortir le bloc boîte à gants complet.

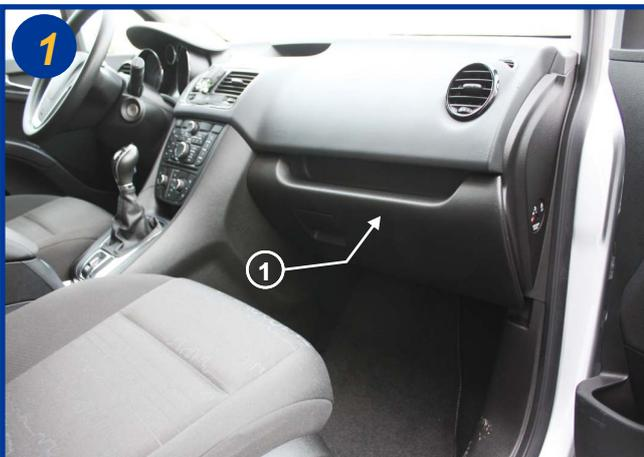

Enlever tout d'abord sous la boîte à gants, le carter souple, pour cela retirer les 3 clips plastiques (2).

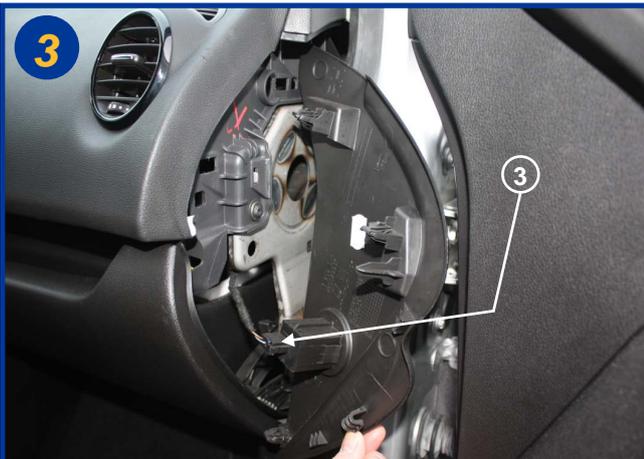

Puis coté ouverture de la porte passager, dégraffer en tirant fortement la joue rigide avec le contacteur d'air-bag, débrancher celui-ci (3).




Ouvrir la boîte à gants et à l'aide d'un tournevis torx (T20) dévisser dans un premier temps les 3 vis (4).

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS

1/2



**Montage sur:
OPEL MERIVA B
Ap. N° Chassis D4000001**

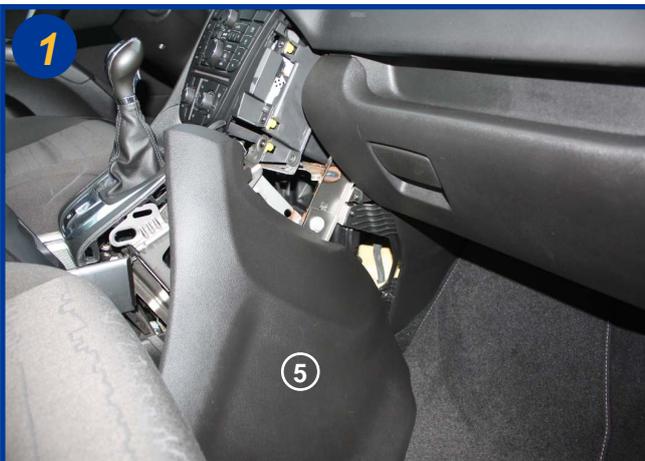

1
Dégraffer ensuite le flanc de la console centrale (5) et retirer ce carter.



2
Dévisser ensuite la quatrième vis torx (T20)(6) de fixation de la boîte à gants.
Vous pouvez à présent extraire le bloc complet.



3
Ouvrir le boîtier filtrant en déverrouillant le loquet (7) dans le sens de la flèche.
Retirer le couvercle qui est articulé à gauche.



4
Sortir l'élément filtrant usagé de son logement et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 45 minutes**

2/2